




Motoventilador MVQ800T8

Características

Carcaça: em aço carbono zincado à fogo
Hélice: com cubo de alumínio fundido e 6 pás em aço carbono zincado à fogo
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
Grades: zincada à fogo
Vazão com descarga livre : $4,0 \text{ m}^3/\text{s}$
Motor: 2HPT8P
Classe de proteção do motor: IP56
Rotação: 890 rpm
Corrente: 7,8/4,5/3,9A
Tensão: 220/380/440V
Ruído: 80 dBA

OBS. DESENHO E FOTO ILUSTRATIVOS

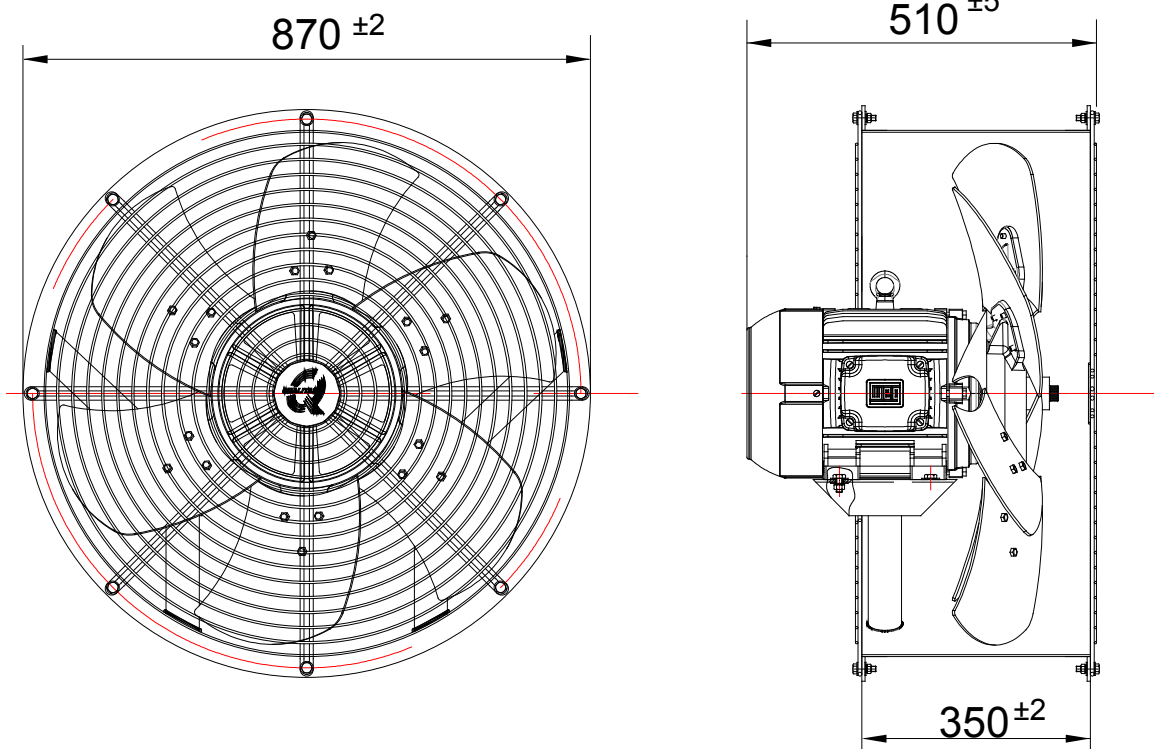

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532
Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br

