Exaustor Centrífugo CQ2T2RD Inox


Características


Carcaça: chapa aço inox
Girante: tipo radial em alumínio fundido
Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C
Motor: 2,0HPT2P
Classe de proteção do motor: IP55
Rotação: 3550 rpm
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380V
Ruído: 96 dBA
Peso aproximado : 31,5 Kg
Embalagem : filme stretch 420x460x485mm

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS



CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

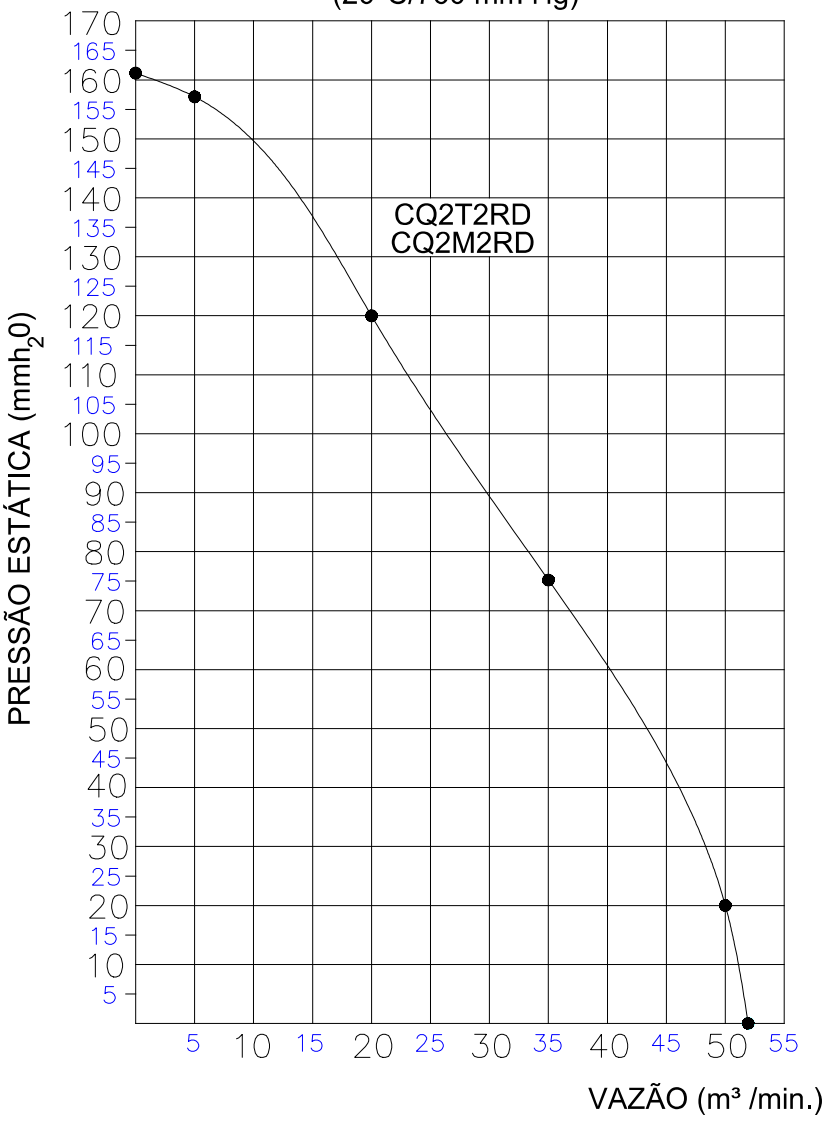

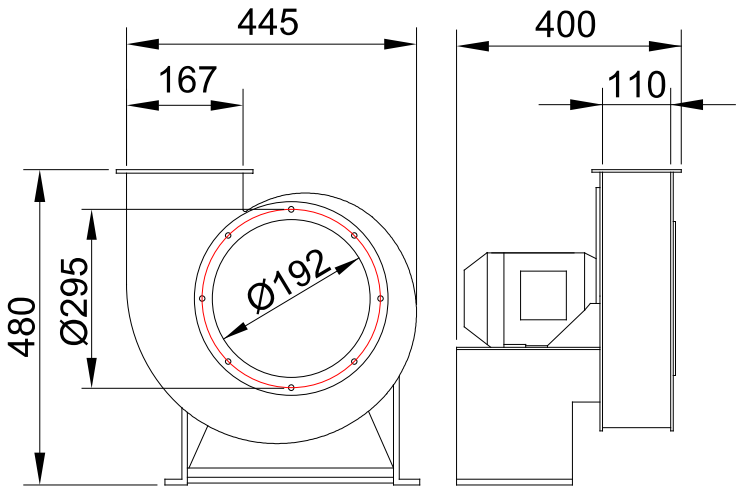

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira–SP CEP–13973–532
Fone 19 3913–9300 – Fax 19 3913–9309 www.qualitas.ind.br