
Exaustor Centrífugo CQ2T4SC Inox

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

Características


Carcaça: chapa aço inox
Girante: tipo siroco em alumínio fundido
Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C
Motor: 1,0HPT4P
Classe de proteção do motor: IP55
Rotação: 1750 rpm
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380/440V
Ruído: 80 dBA
Peso aproximado : 27,0 Kg
Embalagem : filme stretch 520x500x525mm



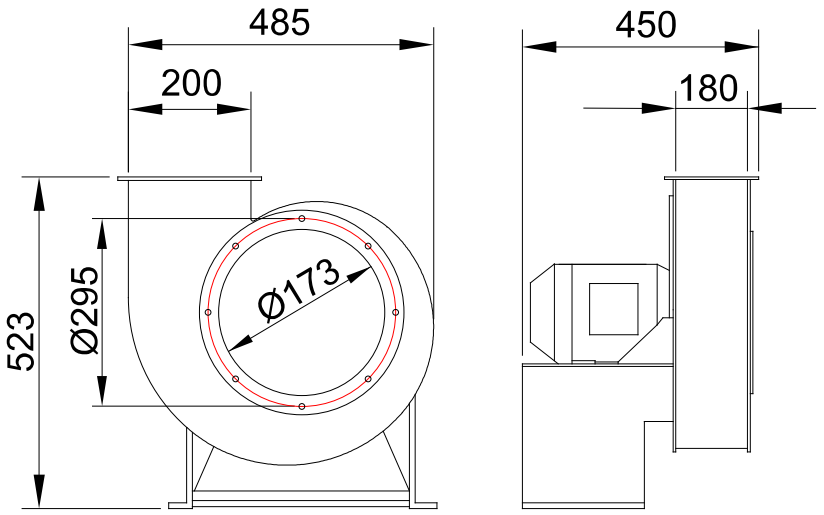

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

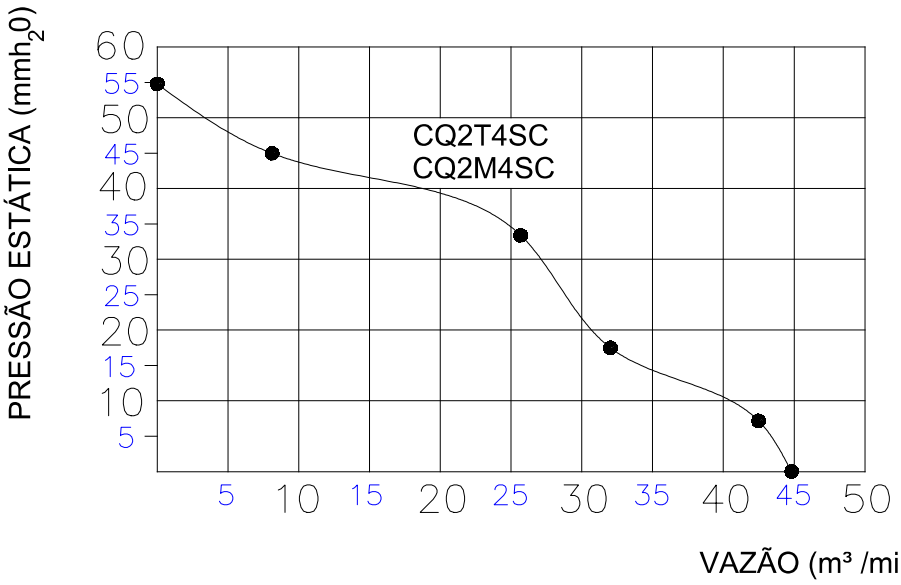

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira−SP CEP−13973−532
Fone 19 3913−9300 − Fax 19 3913−9309 www.qualitas.ind.br