# Circulador de Ar CIR40

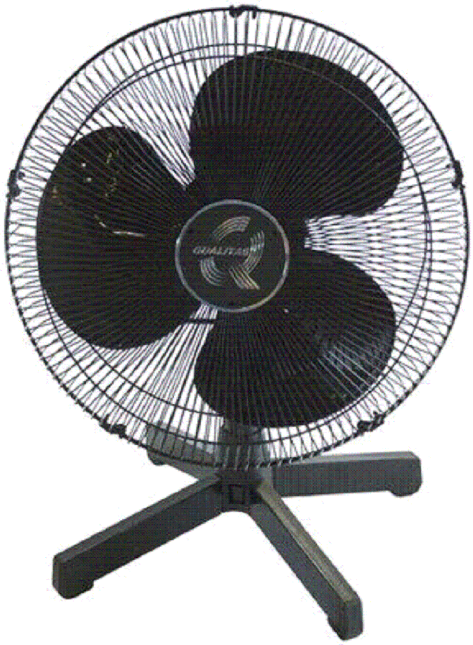

OBS. FOTO ILUSTRATIVA

## Especificações Técnicas e Características

**TENSÃO:** 127/220V.
**CORRENTE:** 0,90/0,40A.
**FREQUÊNCIA:** 60Hz.
**CAPACITOR:** 4µF.
**POTÊNCIA:** 120/90W
**ISOLAÇÃO MOTOR:** Classe B.
**ISOLAÇÃO FIO MAGNÉTICO:** Classe 155°C (fio de alumínio).
**ROTAÇÃO :** Chave de controle de 0 a 1150 rpm (independente).
**ÁREA DE VENTILAÇÃO:** 25m².
**DIÂMETRO DA GRADE:** 450mm.*
**ACABAMENTO DAS GRADES:** Pintura eletrostática na cor branco e preto.
**MANCALIZAÇÃO:** Rolamentos 6202ZZ (dupla blindagem c/ lubrificação permanente).
**CABO DE LIGAÇÃO:** Cabo PP 2x0,75mm²x3,5m com plug.
**MOTOR PROTEGIDO :** Com termoprotetor.
**FIXAÇÃO DA HÉLICE:** Parafuso rosca esquerda ø1/4".
**PESO:** 6,7kg.
**EMBALAGEM MOTOR:** Caixa de papelão 270x147x223mm.
**EMBALAGEM GRADE:** Caixa de papelão 451x463x87mm.
**DIREÇÃO DO FLUXO DE AR:**



Para cima ou para baixo



Fixo ou oscilante

**OBS.:** Aparelho equipado com sistema stop oscilação.
* Grade removível fabricada em arame BTC, nas cores branco e preto e dotado de no mínimo 06 (seis) trava grades.

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

**Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.**
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso – Itapira – SP – CEP 13973-532
Fone 19 3913-9300 – Fax 19 3913-9309 **www.qualitas.ind.br**