



## Motoventilador MVQ600T8 WEG

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

### Características

**Carcaça:** Grade com aço carbono espaçamento 12 ou 24 mm.

**Hélice:** com cubo de alumínio fundido e 3 pás de alumínio laminado

**Temperatura admissível de trabalho:** -10°C a +40°C

**Grade:** zincada a fogo

**Peso aproximado :** 27 Kg

**Motor:** 0,5HPT8P c/ flange C-DIN (WEG)

**Classe de proteção do motor:** IP55




**Rotação:** 850 rpm

**Corrente:** 2,45/1,41/1,23A

**Tensão:** 220/380/440V


**Vazão com descarga livre:** 2,67m<sup>3</sup>/s

**Ruído:** 69dBA

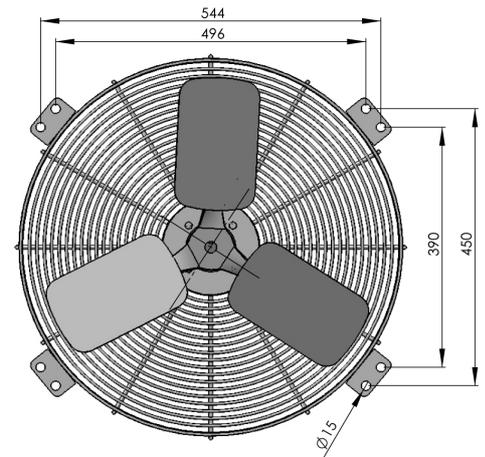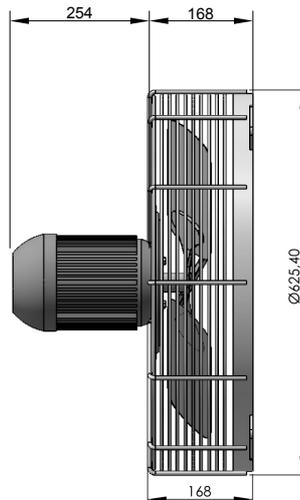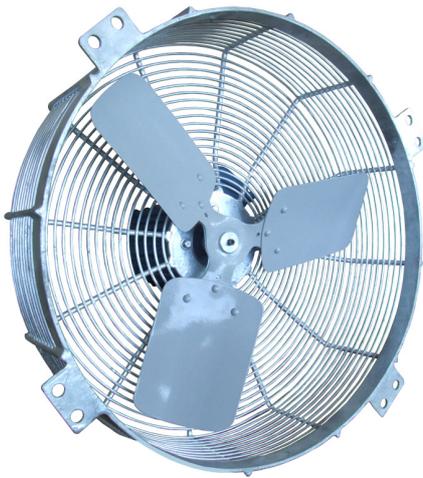

CURVA CARACTERÍSTICA  
(20°C/760 mm Hg)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO  
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

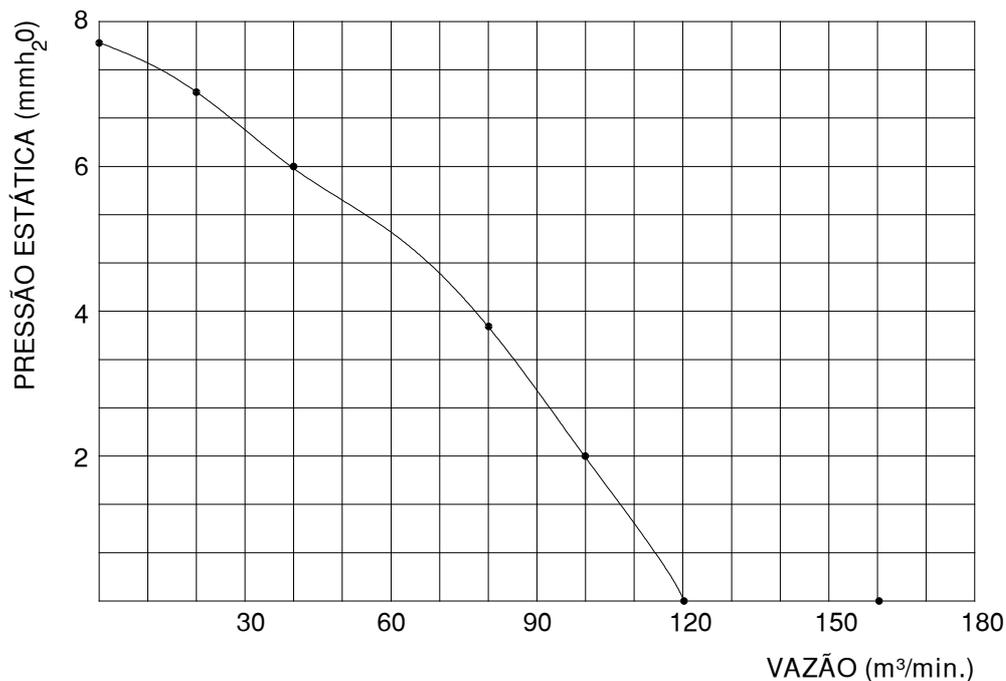

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 [www.qualitas.ind.br](http://www.qualitas.ind.br)