




Exaustor Centrífugo CQ15T4TRCT

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS


Características

Carcaça: Chapa aço carbono
Girante: Chapa de aço carbono tipo pá curvada p/ trás
Temperatura admissível de trabalho: -10°C à $+40^{\circ}\text{C}$
Pintura: Tinta epoxi cinza
Motor: 15HPT4P
Classe de proteção do motor: IP55
Rotação: 1760 rpm
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380/440 V
Ruído: 93 dBA
Peso aproximado: 205,0 kg
Embalagem: Filme stretch + Pallet de madeira 1380x1550x1150mm

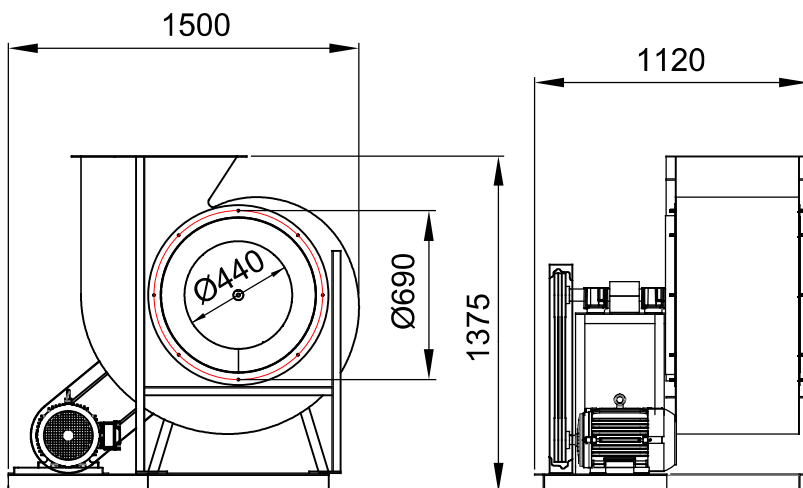

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C / 760mm Hg)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

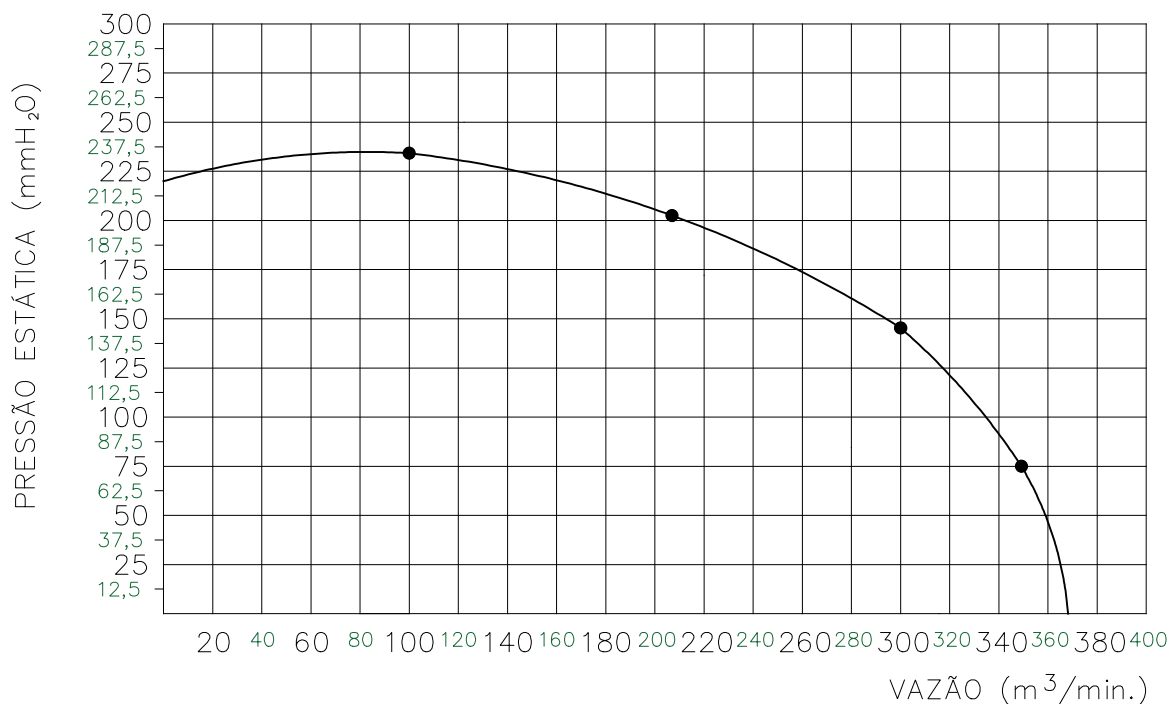

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309

www.qualitas.ind.br