



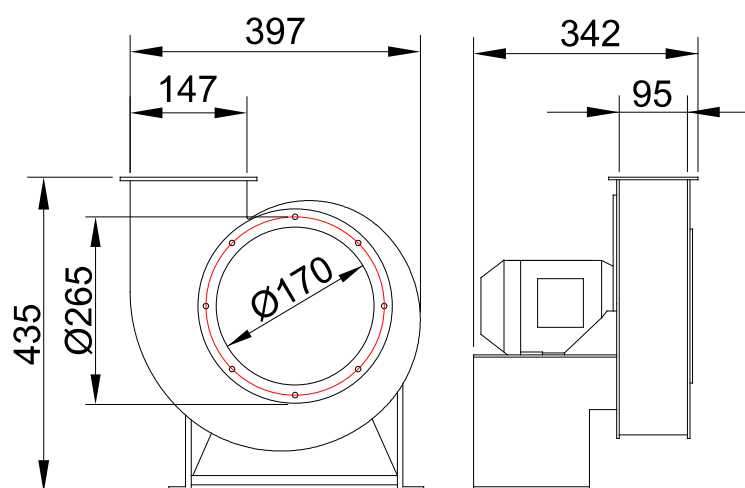

Exaustor Centrífugo CQ1T2RD

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

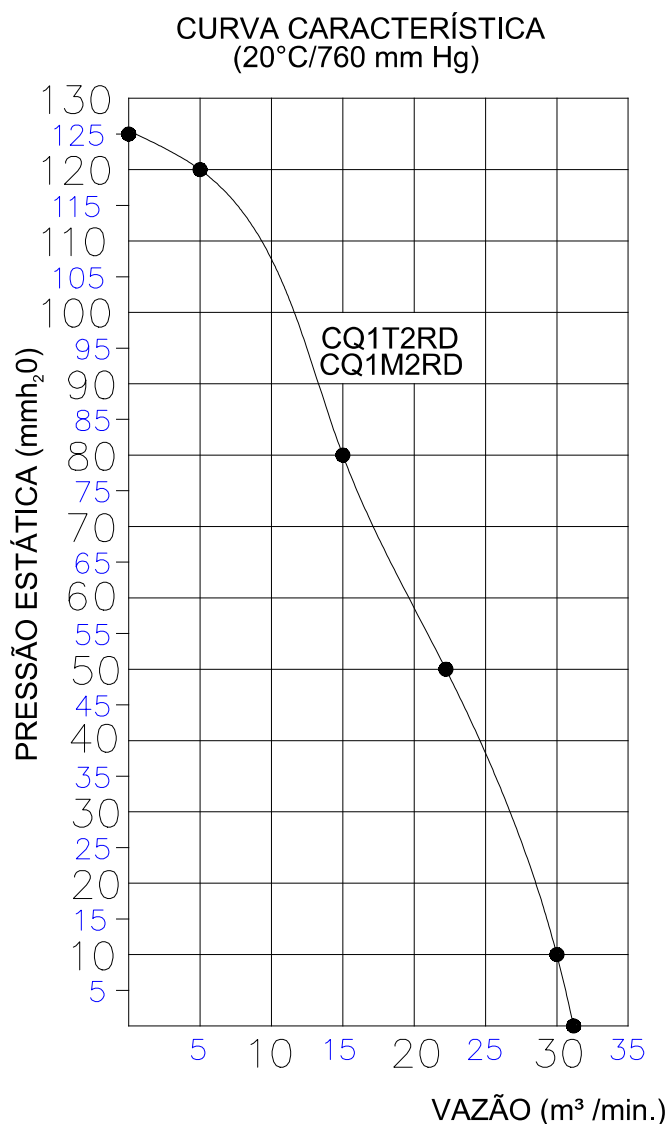

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

Características
Carcaça: chapa aço carbono
Girante: tipo radial em alumínio fundido
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C
Pintura: epoxi cinza
Motor: 1,0HPT2P
Classe de proteção do motor: IP55
Rotação: 3550 rpm
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380V
Ruído: 82 dBA
Peso aproximado : 20,0 Kg
Embalagem : filme stretch 380x410x425mm

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA