




Exaustor Centrífugo CQ7T4RD TR

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS




Características


Carcaça: Chapa aço carbono;
Girante: Tipo radial em alumínio fundido
Temperatura admissível de trabalho: -10°C à $+40^{\circ}\text{C}$;
Pintura: Tinta epoxi cinza;
Motor: 7,5HPT4P;
Classe de proteção do motor: IP55;
Rotação: 1740 rpm;
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380/440 V;
Ruído: 92,0 dBA;
Peso aproximado: 115,00 kg;
Embalagem: Filme stretch + palet de madeira 950x950x930mm.

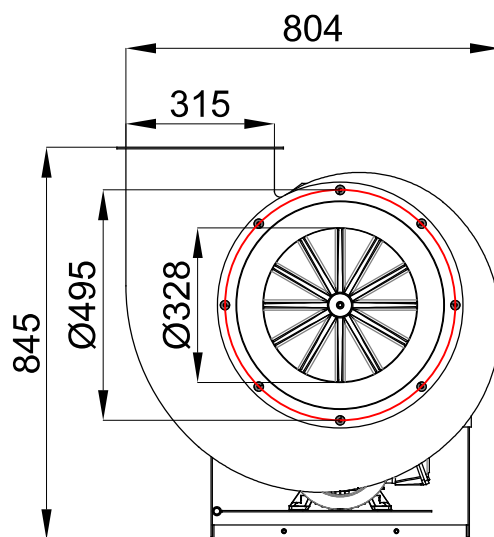

CURVA CARACTERÍSTICA
($20^{\circ}\text{C}/760\text{ mm Hg}$)

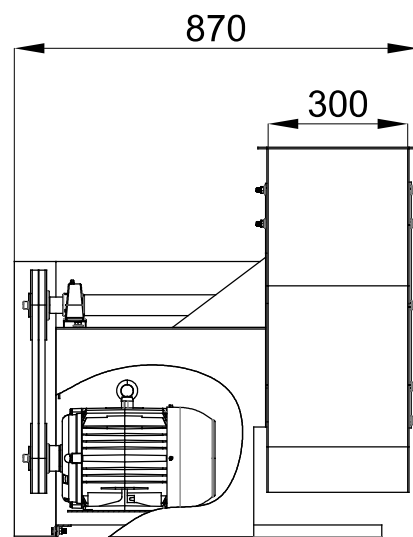

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

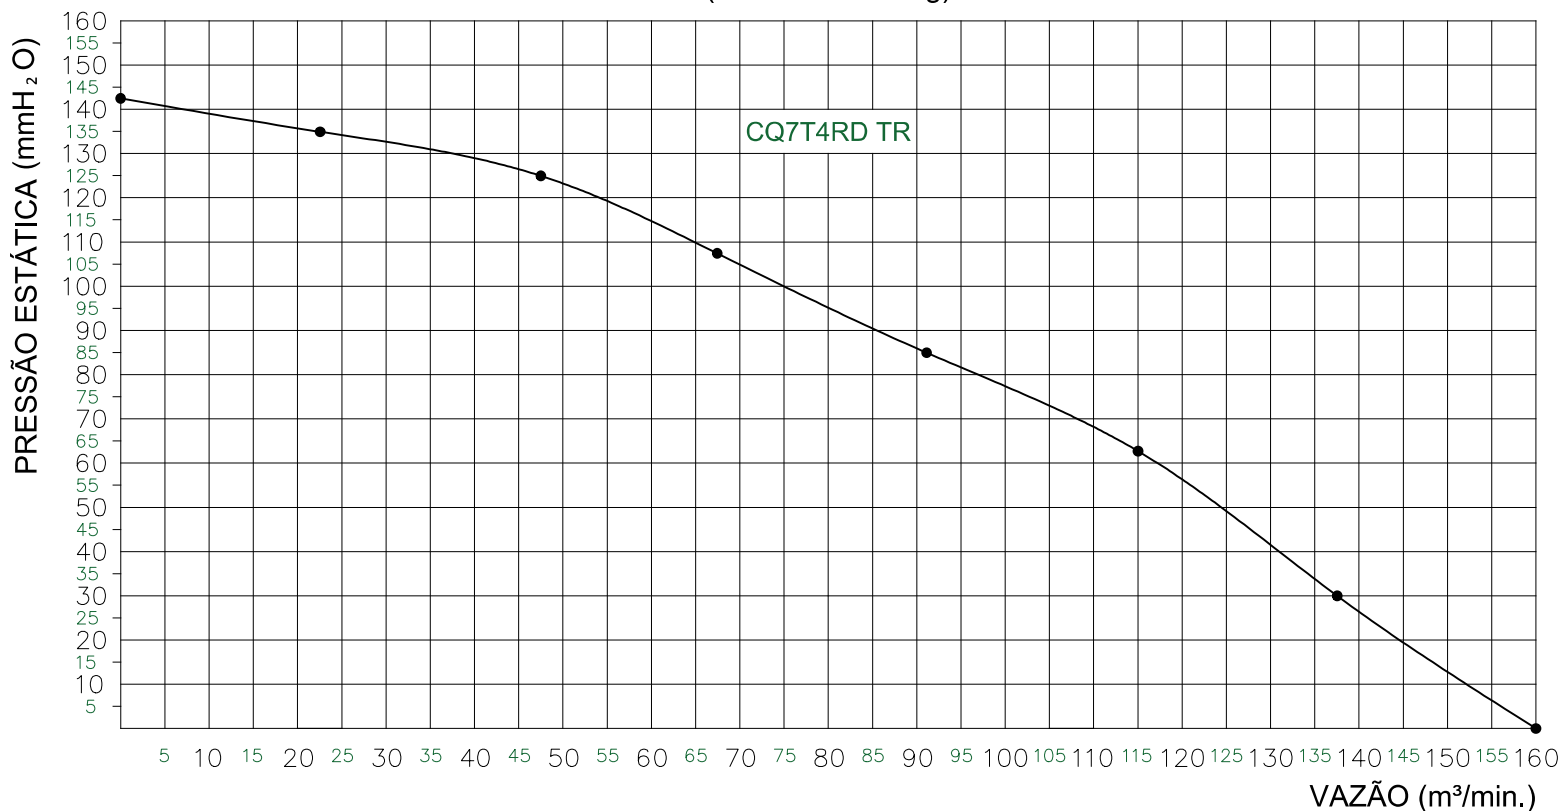

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309

www.qualitas.ind.br