# Exaustor EQ250M4

**OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS**

## Características

Carcaça: Chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice
Hélice: Chapa de alumínio estampada
Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C
Acabamento: pintura epoxy cinza
Motor: 1/20HP
Classe de proteção do motor: IP40
Capacitor: 2µF 250V
Rotação: 1700 rpm
Corrente: 0,60/0,30 A
Tensão: 127/220V
Ruído: 61 dBA
Peso aproximado : 2,90 Kg
Embalagem : caixa de papelão 212x212x189mm

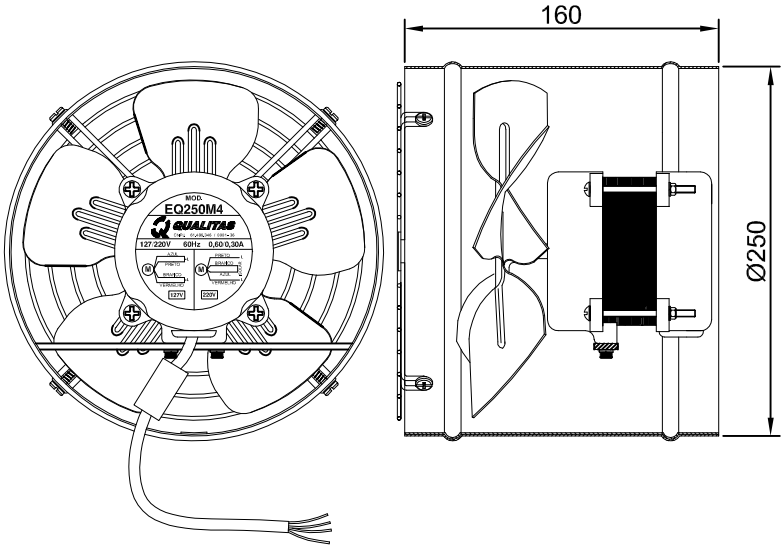


**CURVA CARACTERÍSTICA**
**(20°C/760 mm Hg)**

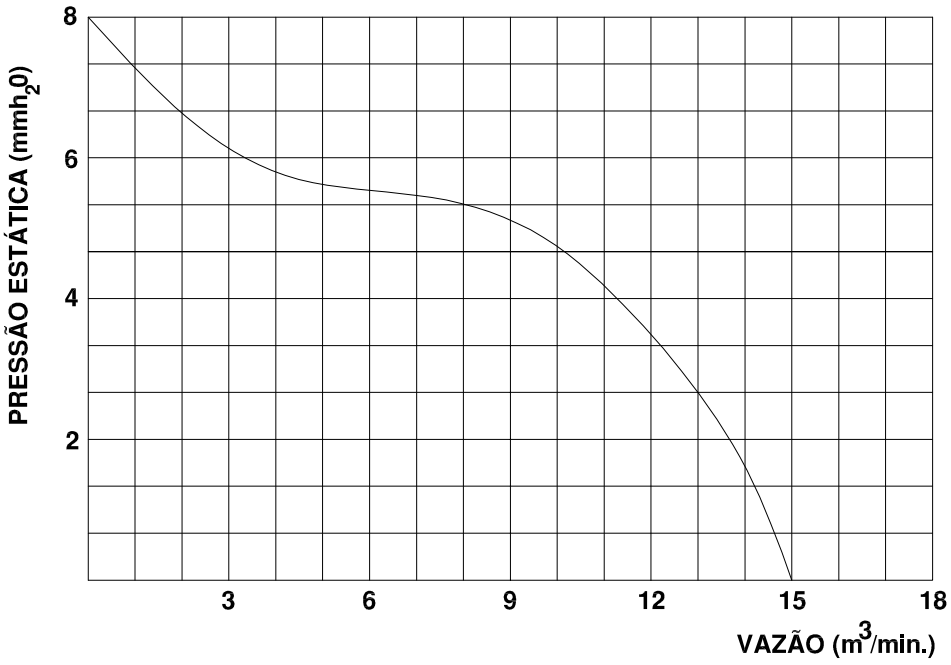


**Esquema de Ligação**

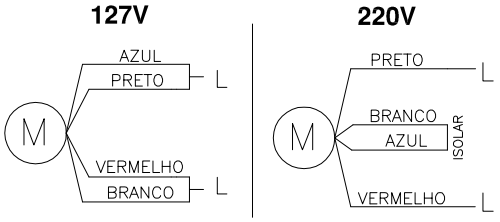


Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.**
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira−SP CEP−13973−532
Fone 19 3913−9300 − Fax 19 3913−9309 **www.qualitas.ind.br**

NORMA NBR ISO 9001 Empresa Certificada