

Exaustor EQ300TRT4

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

Características Carcaça: chapa aço carbono

Hélice: com cubo de alumínio injetado e 6 pás de

aço galvanizado.

Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C

Pintura: epoxi cinza Motor: 1/2HPT4P

Classe de proteção do motor: IP55

Rotação: 2260 rpm


Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)

Tensão: 220/380V **Ruído**: 83 dBA

Peso aproximado: 30,0 Kg


Embalagem: filme stretch 600x360x350mm



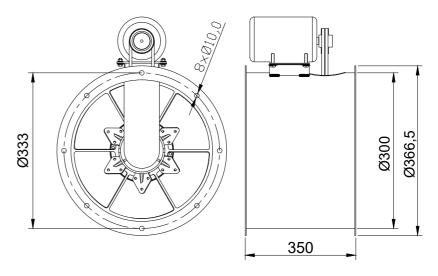

ESQUEMA DE LIGAÇÃO VIDE PLAQUETA DO MOTOR

CURVA CARACTERÍSTICA (20°C/760 mm Hg)

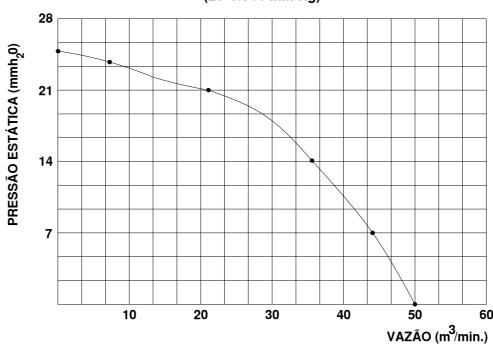

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira—SP CEP—13973—532 Fone 19 3913—9300 — Fax 19 3913—9309 **www.qualitas.ind.br**