






Mini Exaustor Centrífugo MCQ163M2 RD


Características

Carcaça: Rotomoldada em polietileno
Girante: Alumínio
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
Pintura: Epoxi cinza
Motor: 210W
Classe de proteção do motor: IP21
Capacitor: $5\mu\text{F}$ 250V
Rotação: 3500 rpm
Corrente: 1,6/0,9A
Tensão: 127/220V
Ruído: 75 dBA
Peso aproximado : 5,0 Kg
Embalagem : Caixa de papelão 315x250x250mm


OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

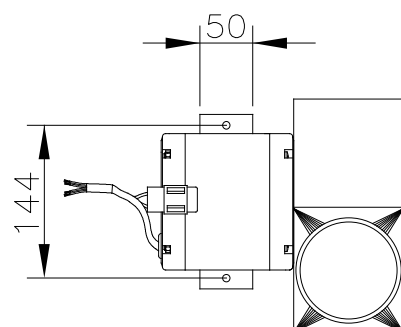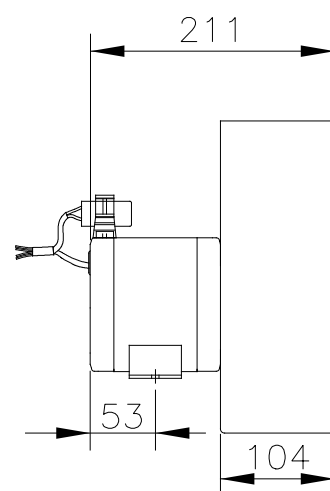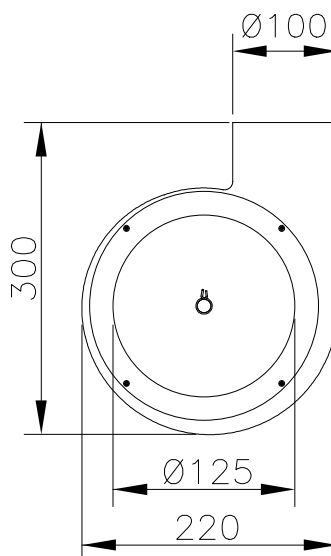

CURVA CARACTERÍSTICA
($20^{\circ}\text{C}/760\text{ mmHg}$)

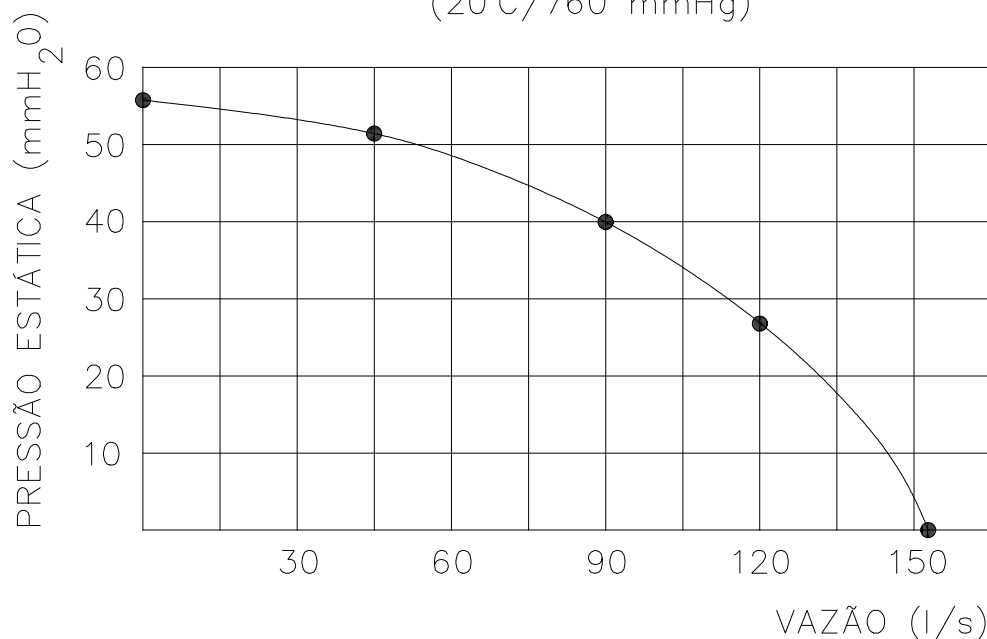

Esquema de Ligação

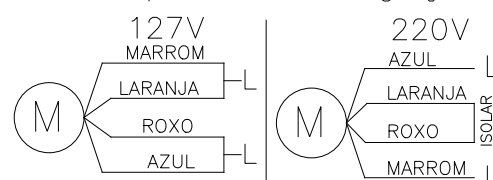

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br