




Microventilador Q250A3T2

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

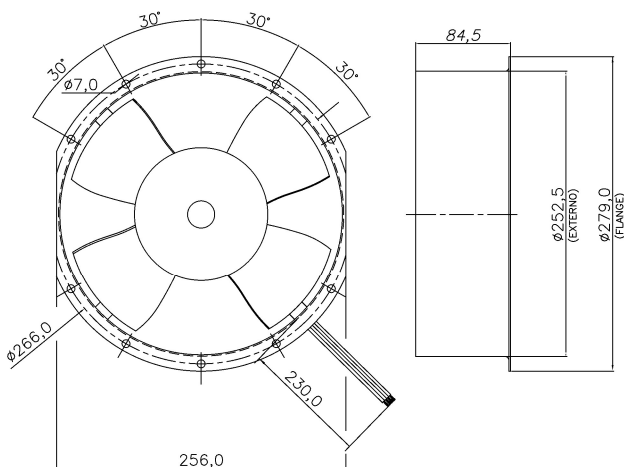

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



Dados Técnicos

Rigidez dielétrica: 1500VAC/1min.

Vida útil estimada: $L_{10} = 15.000h$

Isolação classe: 155°C

Temperatura admissível de trabalho: $-10^{\circ}C$ a $+60^{\circ}C$

Temperatura admissível de armazenagem: $-20^{\circ}C$ a $+70^{\circ}C$

Variação de tensão admissível: $\pm 10\%$ do valor nominal por curto espaço de tempo

Características Físicas

Carcaça: chapa em alumínio

Hélice: injetada em plástico de engenharia


Mancais: rolamento duplamente blindado

Cabos de ligação: 0,30mm² PVC 300V/105°C

Peso aproximado : 2,7 Kg

Embalagem : caixa de papelão 264x281x91mm

CURVA CARACTERÍSTICA (20°C/760 mm Hg)

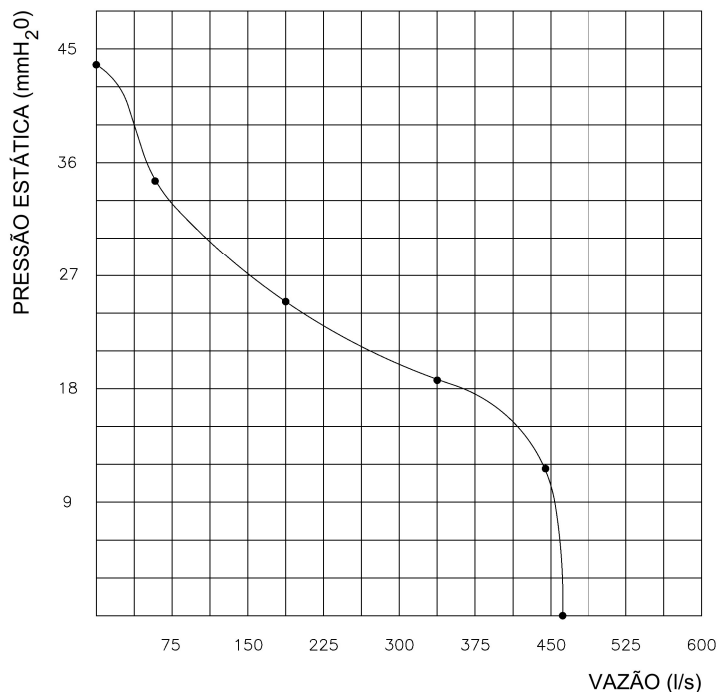

Modelo	Tensão		Corrente			Potência Nominal (W)	Rotação $\pm 10\%$ (RPM)	Pressão Máx. (mm H ₂ O)	Vazão Máx. $\pm 5\%$ (l/s)	Nível de Ruído (dBA)
	Nominal (V AC)	Mínima de Partida (V AC)	Nominal (mA)	de Partida (mA)	Máx. c/Rotor Bloqueado (mA)					
Q250A3T2	220/380/440	20/35/35	450/250/280	1300/570/750	1400/860/950	88/88/110	3400	43	455	80

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso tapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br