




Motoventilador MVQ600T6 4PÁS WEG

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS




Características
Carcaça: Grade com aço carbono espaçamento 12 ou 24 mm.
Hélice: com cubo de alumínio fundido e 4 pás de alumínio laminado
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
Grade: zincada a fogo
Motor: 0,75HPT6P c/ flange C-DIN (WEG)
Classe de proteção do motor: IP55
Rotação: 1100 rpm
Corrente: 3,08/1,78A
Tensão: 220/380-440V
Peso aproximado : 28,0 Kg
Embalagem : caixa de papelão 622x622x396mm

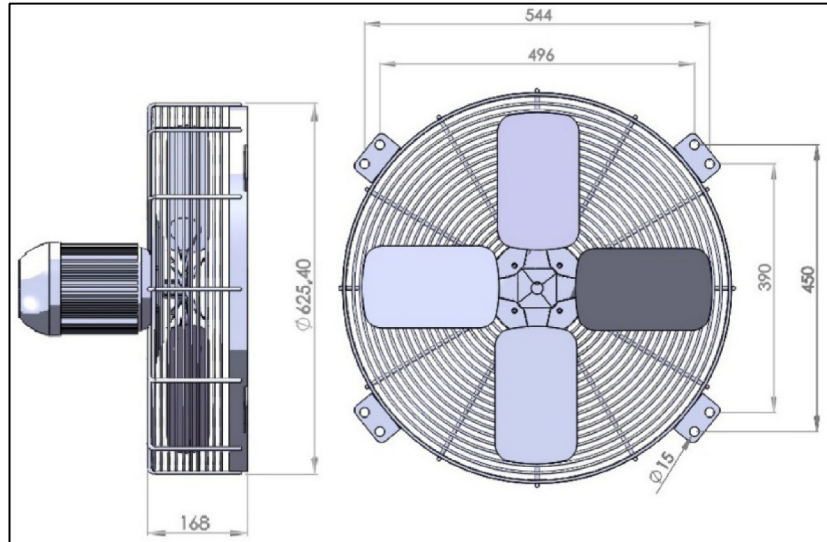

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

CURVA CARACTERÍSTICA
($20^{\circ}\text{C}/760\text{ mm Hg}$)

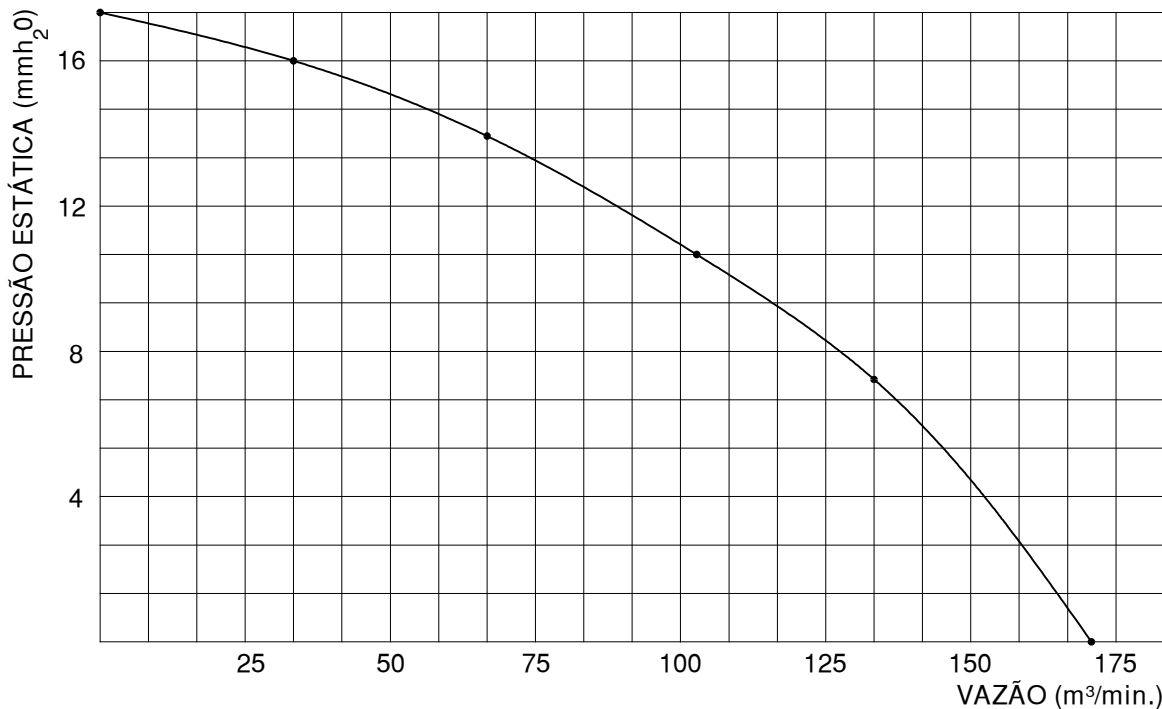

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br