



## Exaustor EQ300M4 INOX ALTA UMIDADE

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

### Características

**Carcaça:** chapa aço inox 304 com grade de proteção no lado da hélice

**Grade:** confeccionada em arame de aço inox 304

**Hélice:** com cubo de alumínio injetado sob pressão e 6 pás de aço inox 304

**Temperatura admissível de trabalho:**  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+40^{\circ}\text{C}$

**Motor:** 1/5HPM4P em chapa aço inox 304 e tampas em alumínio fundido.

**Classe de proteção do motor:** IP66

**Capacitor:**  $7\mu\text{F}$  250V

**Rotação:** 1740 rpm


**Corrente:** 2,2/0,82 A

**Tensão:** 127/220V


**Ruído:** 75 dBA

**Peso aproximado:** 9,0 Kg


**Embalagem:** caixa de papelão 313x313x370mm

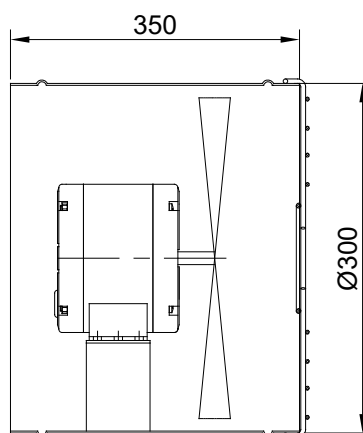


SENTIDO FLUXO DE AR  
PADRÃO DE FÁBRICA

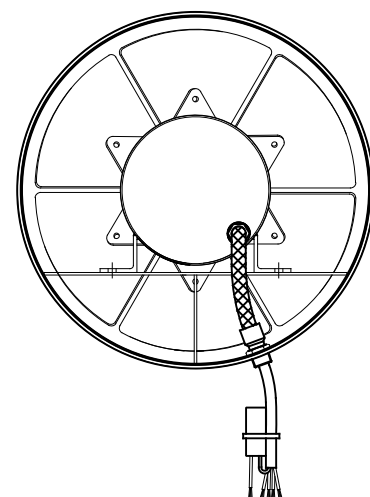

CURVA CARACTERÍSTICA  
( $20^{\circ}\text{C}/760\text{ mm Hg}$ )

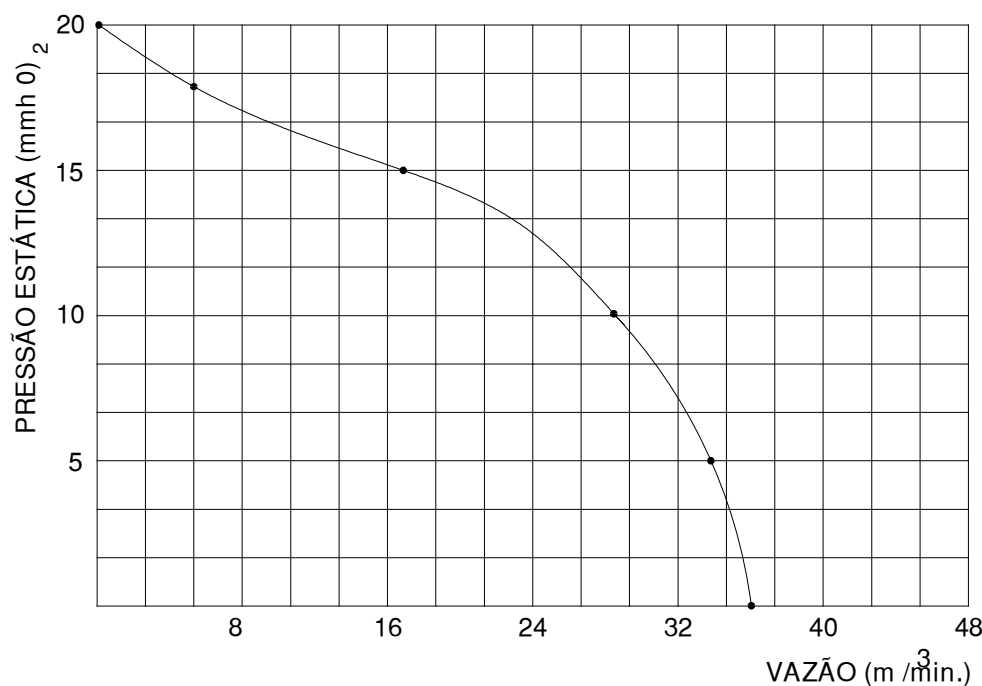

### Esquema de Ligação

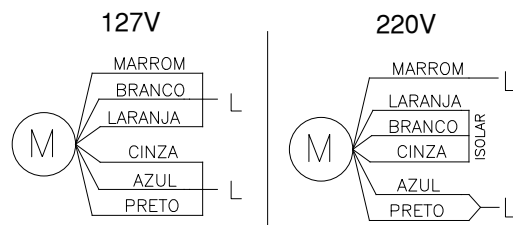

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO TROCAR O FIO BRANCO DO MOTOR PELO FIO PRETO

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

# CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 – Fax 19 3913-9309 [www.qualitas.ind.br](http://www.qualitas.ind.br)