



Exaustor EQ500M4 INOX ALTA UMIDADE



Características

Carcaça: chapa aço inox 304 com grade de proteção no lado da hélice

Grade: confeccionada em arame de aço inox 304

Hélice: com cubo de alumínio injetado sob pressão e 6 pás de aço inox 304

Temperatura admissível de trabalho: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$

Motor: 1/2HPM4P em chapa aço inox 304 e tampas em alumínio fundido.

Classe de proteção do motor: IP66

Capacitor: $20\mu\text{F}$ 250V

Rotação: 1700 rpm

Corrente: 7,5/4,0 A


Tensão: 127/220V

Ruído: 86 dBA


Peso aproximado: 19,5 Kg

Embalagem: caixa de papelão 519x519x400mm



OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

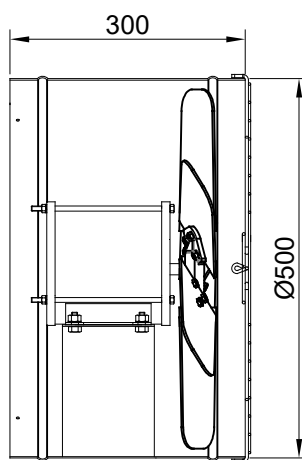

SENTIDO FLUXO DE AR
PADRÃO DE FÁBRICA

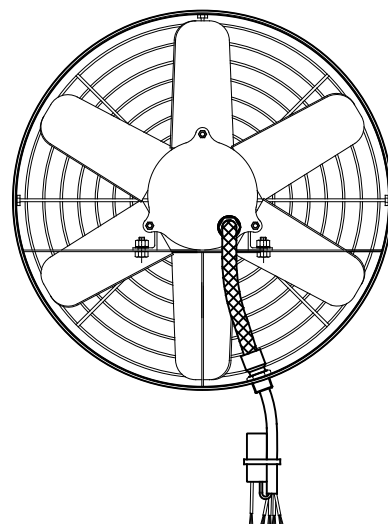

CURVA CARACTERÍSTICA
($20^{\circ}\text{C}/760\text{ mm Hg}$)

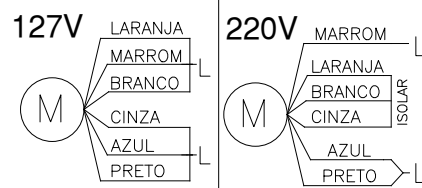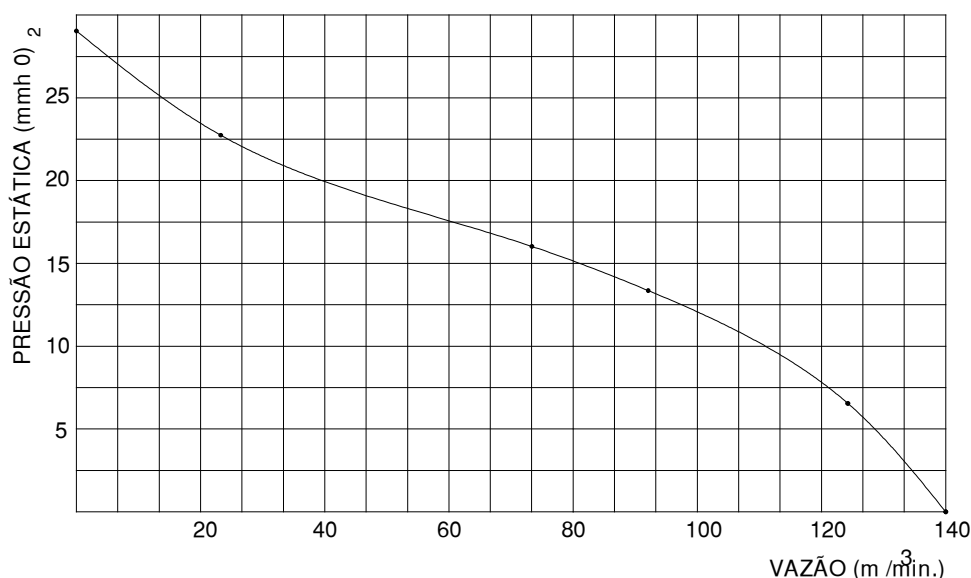

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO TROCAR O FIO BRANCO DO MOTOR PELO FIO PRETO

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br