





Ventilador Q900RL

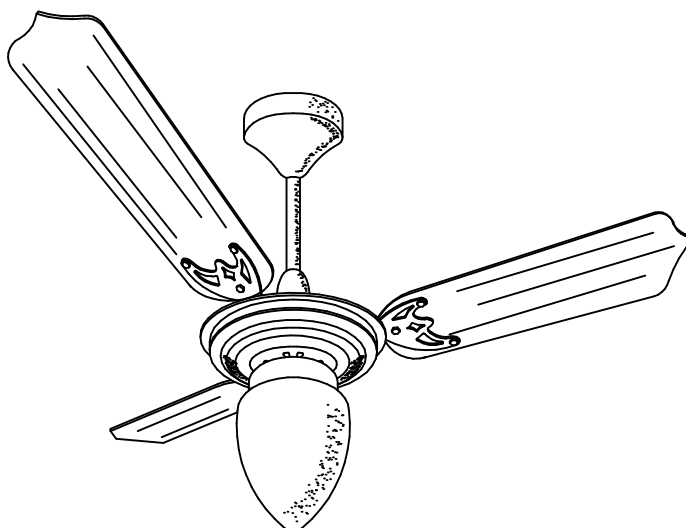

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS



CHAVE

Especificações Técnicas e Características

MODELO: Com luminária.

TENSÃO: 127V ou 220V.

CORRENTE: 0,8/0,5A

FREQUÊNCIA: 60Hz.

CAPACITOR: 8 μ F P/127V e 3 μ F P/220V

POTÊNCIA: 130W

ISOLAÇÃO MOTOR: Classe B

ISOLAÇÃO FIO MAGNÉTICO: Classe 155°C (fio de cobre)

ROTAÇÃO : 485 Rpm.

ÁREA DE VENTILAÇÃO: 25m²

DIÂMETRO TOTAL: 1070mm.

MANCALIZAÇÃO: Rolamentos 6202ZZ dupla blindagem

CABOS DE LIGAÇÃO: 0,50mm² 750V 105°C

CHAVE CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE: Por meio de potenciômetro rotativo para ajuste gradual da velocidade, reversão da rotação (exaustão e ventilação) e lâmpada.

COM 03 PÁS (PALETAS): Confeccionadas em madeira MDF e fixadas por meio de parafusos.

COMPRIMENTO DA HASTE: 300mm.

MOTOR PROTEGIDO : Com termoprotetor.

ACABAMENTO: Pintura eletrostática na cor branco e preto.

CONTROLE REMOTO: Disponível sob consulta

COM FIO VERDE E AMARELO P/ ATERRAMENTO

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso – Itapira – SP – CEP 13973–532

Fone 19 3913–9300 – Fax 19 3913–9309 www.qualitas.ind.br

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2008



476-6 REV.12
1278-5 REV.11
477-4 REV.12
1279-3 REV.11